ADx
ACx

FERNETO
we speak **bakish**

EQUIPAMENTO DE SÉRIE Standard-production equipment Equipamiento de série Équipement de série	INTERIOR E EXTERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - MAIOR ROBUSTEZ E MELHOR HIGIENIZAÇÃO AISI 304 stainless steel interior and exterior - more robust and better hygienisation / Interior y exterior en acero inoxidable AISI 304 – Mayor robustez y mejor higienización / Interieur et exterieur en inox AISI304 - plus robuste et nettoyage facil
	ESTRUTURA COM PÉS A 100MM - MELHOR HIGIENIZAÇÃO Structure with 100mm feet - Better hygiene / Estructura con pies a 100mm – Mejor Higienización / Structure et pieds surélevé a 100mm - nettoyage facil
	PORTA FECHO AUTOMÁTICO E VEDAÇÃO MAGNÉTICA Automatic closing door with magnetic seal / Cierre de puerta automático y sellado magnético / Porte avec fermeture automatique et joint magnétique
	ISOLAMENTO COM 70MM DE ESPESSURA - MAIOR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 70mm thick insulation - more energy efficient / Aislamiento con 70mm de espesor – Mayor eficiencia energética / Isolant avec 70mm d'épaisseur - plus d'efficacité energétique
	SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE AR DESENHADO PARA A INDÚSTRIA DA PANIFICAÇÃO - MAIOR UNIFORMIDADE DA TEMPERATURA E HUMIDADE Air circulation system designed for the bakery industry - greater temperature and humidity uniformity / Sistema de circulación de aire diseñado para la industria de la panificación – Mayor uniformidad de temperatura y humedad / Sistème de circulation d'aire spécial pour l'industrie de la panification - température et humidité plus uniforme
	(ACX) COMANDO DIGITAL 9 PROGRAMAS E 5 FASES (ACx) Digital control 9 programmes and 5 phases / (ACx) Control digital 9 programas y 5 fases / (ACx) Controle digital 9 programmes et 5 fases
	CONTROLO DE TEMPERATURA E HUMIDADE PRECISOS Precise temperature and humidity control / Control de temperatura y humedad precisos / Controle précis de lá température et humidité
	RESISTÊNCIAS EM AÇO INOXIDÁVEL ALHETADAS - MAIOR EFICIÊNCIA NO AQUECIMENTO Finned stainless steel heaters - greater heating efficiency / Resistencias en acero inoxidable aleteadas – mayor eficiencia en el calentamiento / Résistances a aillettes en inox - plus efficace Au moment de chauffer
	UNIDADE CONDENSADORA TROPICALIZADA (TEMP. AMBIENTE: 42ºC) COM CONDENSADOR VENTILADO Tropicalised condensing unit (Room temperature: 42ºC) with ventiladed condenser / Unidad condensadora tropicalizada (Temp. ambiente: 42ºC) con condensador ventilado / Unité de condensation tropicalisé (température ambiante 42°) avec condenseur ventilé
	DESCONGELAÇÃO AUTOMÁTICA E PROGRAMÁVEL DO EVAPORADOR Automatic and programmaable defrosting of the evaporator / Descongelación automática y programable del evaporador / Dégivrage automatique et reglable de l'évaporateur
	70MM DE ESPAÇAMENTO ENTRE CALHAS 70mm spacing between sliding guides / 70mm de espacio entre guías / 70mm d'espace entre glissières
OPÇÕES Options / Opciones / Options	TABULEIRO PARA DRENAGEM Drainage tray / Bandeja para desagüe / Plaques pour drénage
	CAVILHEIROS AMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS Removable and adjustable slide ways / Guías amovibles y ajustables / Goujons amovibles et ajustables
	(ACX) SISTEMA DE FERMENTAÇÃO AMF (ARREFECIMENTO DE MASSAS FERMENTADAS) (ACX) AMF (Fermented Doughs Cooling) / (ACX) Sistema de Fermentación AMF (Enfriamiento de masas fermentadas / (ACX) Sistème de fermentation blocage de pâte AMF
	(ACX) COMANDO TÁTIL INTUITIVO COM 20 PROGRAMAS E 11 FASES (ACx) Intuitive toch control with 20 programmes and 11 phases / (ACx) Controlador táctil intuitivo con 20 programas y 11 fases / (ACx) Commande tactile Avec 20 programmes et 11 fases
	ESTRUTURA COM RODAS A 100MM Frame with 100mm castors / Estructura con ruedas a 100mm / Structure avec roues a 100mm





ARMÁRIO DE FERMENTAÇÃO DIRETA
PROOFER CABINET / ARMARIO DE FERMENTACIÓN DIRECTA / ARMOIRE ÉTUVE

ARMÁRIO DE FERMENTAÇÃO CONTROLADA
RETARDER PROOFER / ARMARIO DE FERMENTACIÓN CONTROLADA
ARMOIRE FERMENTATION CONTRÔLÉE

CENTRO 2030 Os Fundos Europeus mais próximos de si. PORTUGAL 2030 Cofinanciado pela União Europeia

A informação contida neste catálogo pode ser alterada sem aviso prévio e carece de confirmação / The information contained in this catalogue may be altered without prior warning. It lacks confirmation / La información contenida en este catálogo podrá modificar sin previo aviso y carece de confirmación / Les informations figurant dans ce catalogue pourront être modifiées sans préavis et elles n'ont pas été confirmées. **04.25**

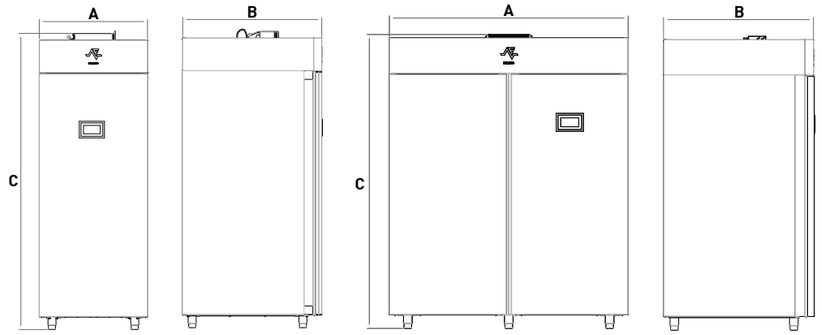

CC_015-14		ACT146	ACT246	ACT147	ACT247	ACT168	ACT268
DIMENSÃO DOS TABULEIROS (mm) Trays dimension / Dimensión de las bandejas / Dimension de plaques		600x400		750x450		800x600	
* CAPACIDADE TABULEIROS * Trays capacity / * Capacidad de bandejas / * Capacité de plaques		20	40	20	40	20	40
PORTAS (un) Doors / Puertas / Portes		1	2	1	2	1	2
** TEMPERATURA (ºC) ** Temperature / Temperatura / Température		MIN 2 MAX 45					
(OPÇÃO) AMF (ºC) (Option) AMF / (Opción) AMF / (Option) AMF		MIN (-5) MAX 45					
HUMIDADE (%) Humidity / Humedad / Humidité		MAX 95					
GÁS REFRIGERANTE Cooling gas / Gás refrigerante / Gaz réfrigérant		R454C (GWP148)					
*** POTÊNCIA FRIGORÍFICA (W) *** Cooling power / Potencia frigorífica Puissance frigorifique	220~240V.50Hz.1ph	1010	1140	1010	1140	1010	1140
(OPÇÃO) AMF (W) (Option) AMF / (Opción) AMF / (Option) AMF	220~240V.50Hz.1ph	1200	1560	1200	1560	1200	1560
POTÊNCIA DE AQUECIMENTO (kW) Heating power / Potencia de calefacción Puissance de chauffage	220~240V.50Hz.1ph	1,5 (2)	2 (2,7)	1,5 (2)	2 (2,7)	1,5 (2)	2 (2,7)
PESO LÍQUIDO (kg) Net weight / Peso neto / Poids net		212	253	223	264	231	281
DIMENSÕES (mm)-(in) Dimensions / Dimensiones Dimensions / Dimensionen	A	710	1460	710	1460	860	1760
	B	910	910	1110	1110	1110	1110
	C	2210	2210	2210	2210	2210	2210

**** CARROS **** Trolleys / Carros / Chariots		ACC146	ACC246	ACC147	ACC247	ACC168	ACC268
CARROS (un) Trolleys / Carros / Chariots		1	2	1	2	1	2
*** POTÊNCIA FRIGORÍFICA (W) *** Cooling power / Potencia frigorífica Puissance frigorifique	220~240V.50Hz.1ph	1010	1140	1010	1140	1140	1210
POTÊNCIA DE AQUECIMENTO (kW) Heating power / Potencia de calefacción Puissance de chauffage	220~240V.50Hz.1ph	1,5 (2)	2 (2,7)	1,5 (2)	2 (2,7)	1,5 (2)	2 (2,7)
PESO LÍQUIDO (kg) Net weight / Peso neto / Poids net		206	253	217	264	224	279
DIMENSÕES (mm)-(in) Dimensions / Dimensiones / Dimensions / Dimensionen	A	860	1760	860	1760	990	2020
	B	910	910	1110	1110	1110	1110
	C	2590	2600	2590	2600	2590	2600

* 70mm entre calhas / 70mm spacing between sliding guides / 70mm de espacio entre guías / 70mm d'espace entre glissières
** Temperatura ambiente inferior a 45ºC / Room temperature under 45ºC / Temperatura ambiente inferior a 45ºC / Température ambiante inférieur a 45ºC.
*** Potência frigorífica de acordo com a norma EN 13215/CECOMAF / Cooling power according to EN 13215/CECOMAF / Potencia frigorífica de acuerdo con la normativa EN13215/CECOMAF / La puissance frigorifique est conforme à la norme EN 13215/CECOMAF.
**** Carros - altura máxima: 1850mm / Trolleys - maximum height: 1850mm / Carros - altura máxima: 1850mm / Chariots - hauteur maximale: 1850mm.

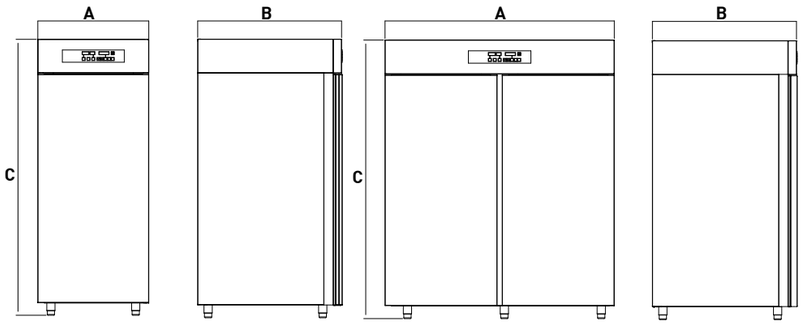

		ADT146	ADT246	ADT147	ADT247	ADT168	ADT268
DIMENSÃO DOS TABULEIROS (mm) Trays dimension / Dimensión de las bandejas / Dimension de plaques		600x400		750x450		800x600	
* CAPACIDADE TABULEIROS * Trays capacity / * Capacidad de bandejas / * Capacité de plaques		20	40	20	40	20	40
PORTAS (un) Doors / Puertas / Portes		1	2	1	2	1	2
** TEMPERATURA (ºC) ** Temperature / Temperatura / Température		MAX 45					
HUMIDADE (%) Humidity / Humedad / Humidité		MAX 95					
POTÊNCIA DE AQUECIMENTO (kW) Heating power / Potencia de calefacción Puissance de chauffage	220~240V.50Hz.1ph	1	2	1	2	1	2
PESO LÍQUIDO (kg) Net weight / Peso neto / Poids net		191	230	202	241	210	258
DIMENSÕES (mm)-(in) Dimensions / Dimensiones Dimensions / Dimensionen	A	710	1460	710	1460	860	1760
	B	910	910	1110	1110	1110	1110
	C	2140	2140	2140	2140	2140	2140

**** CARROS **** Trolleys / Carros / Chariots		ADC146	ADC246	ADC147	ADC247	ADC168	ADC268
CARROS (un) Trolleys / Carros / Chariots		1	2	1	2	1	2
PESO LÍQUIDO (kg) Net weight / Peso neto / Poids net		230	279	241	290	248	305
DIMENSÕES (mm)-(in) Dimensions / Dimensiones / Dimensions / Dimensionen	A	860	1760	860	1760	990	2020
	B	910	910	1110	1110	1110	1110
	C	2420	2420	2420	2420	2420	2420